

PRACTIBOX METAL

FÁCIL DE INSTALAR,
ROBUSTO Y ELEGANTE
PARA USO RESIDENCIAL
Y TERCIARIO



De 10 a 48 módulos,
tablero de distribución con
puerta rasante

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS Y DIGITALES DE LOS EDIFICIOS



PRACTIBOX METAL

TABLEROS RESIDENCIALES



Con PRACTIBOX METAL puede realizar una instalación fácil y robusta en paredes de hormigón o albañilería.


Estos nuevos gabinetes de distribución metálico de montaje embutidos, listos para usar, tienen un diseño ordenado y un acabado de alta calidad. Pero más allá de su apariencia atractiva, su diseño ergonómico especial brinda a los usuarios e instaladores la máxima facilidad de uso.

Características de diseño:

- Fácil instalación
- Instalación en hormigón, albañilería y tabique
- Barra de tierra incorporada
- Cerradura robusta
- Caja de embutir sin perforaciones

Diferenciación:

- Simple fijación al enfierrado de hormigón gracias a borde metálico
- Marca reconocida mundialmente
- Servicio pre y post venta
- Una sola marca para tablero y protecciones

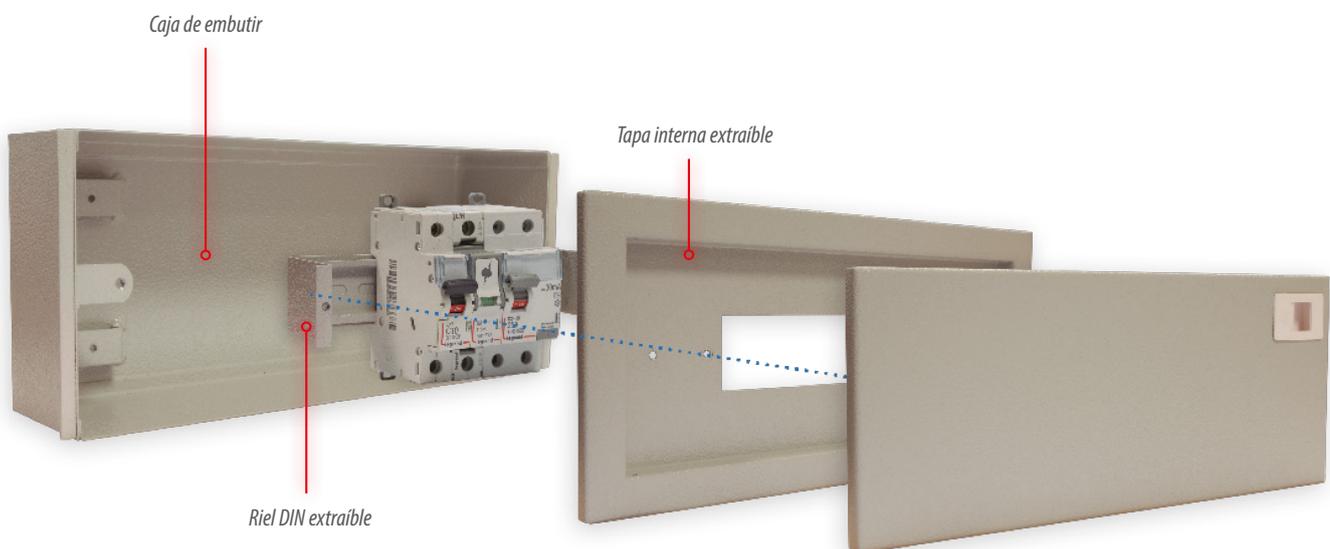

TABLEROS PRACTIBOX METAL

Diseñado para instalaciones residenciales y pequeños locales comerciales.

Instalados embutidos en la pared, la puerta con acabado beige combina perfectamente con los interiores de hoy.



TABLEROS PRACTIBOX METAL Y ACCESORIOS



MPB112



MPB448



412950



0048...

Ref.	Tableros metálicos embutidos puerta beige IP42				
	N° de filas	N° de módulos	Dimensiones puerta alto x ancho (mm)	Dimensiones caja alto x ancho (mm)	Profundidad total (mm)
MPB110	1 fila de 10 módulos	10	178x370	150x342	85
MPB112	1 fila de 12 módulos	12	178x406	150x378	85
MPB116	1 fila de 16 módulos	16	178x478	150x450	85
MPB224	2 filas de 12 módulos	24	328x406	300x378	91
MPB336	3 filas de 12 módulos	36	478x406	450x378	91
MPB448	4 filas de 12 módulos	48	628x406	600x378	91

Ref.	Barras de conexión - IP2X PARA FIJAR EN LA CAJA			
	N° de cond.	Sección máx. conductor mm ²	Color	Descripción
0 048 52	8	16	negro	Barra de fase 8 perforaciones
0 048 42	8	16	azul	Barra de neutro 8 perforaciones
0 048 32	8	16	verde	Barra de tierra 8 perforaciones

Ref.	Accesorios
4 129 50	Adaptador modular para riel DIN - 2 módulos Mosaic
0 361 00	Obturador 38 módulos RAL 7035

INTERRUPTORES Y DIFERENCIALES

TX³ Interruptor magnetotérmico (vivienda)



4 035 76

Capacidad de ruptura
6000A IEC 60898 - 1
Curva C

DX³ interruptores diferenciales



4 115 25



4 115 91

Conformes a la norma EN 61008-1.

Tipo AC

Detección de fuga alterna

Uso aplicaciones estándar en sector domiciliario, terciario e industrial
Protección contra disparos intempestivos.

Ref. Unipolares 230/400 V~

Curva C	Intensidad Nominal (A)	Número de módulos 17,7 mm.
4 035 74	6	1
4 035 75	10	1
4 035 76	16	1
4 035 77	20	1
4 035 78	25	1
4 035 79	32	1
4 035 80	40	1
4 035 81	50	1
4 035 82	63	1

Curva C Tripolares 400 V~

Curva C	Intensidad Nominal (A)	Número de módulos
4 036 14	6	3
4 036 15	10	3
4 036 16	16	3
4 036 17	20	3
4 036 18	25	3
4 036 19	32	3
4 036 20	40	3
4 036 21	50	3
4 036 22	63	3

Ref. Bipolares 230 V~

Ref.	Sensibilidad (mA)	Intensidad nominal (A)	N.º de módulos
4 115 00	10	16	2
4 115 04	30	25	2
4 115 05	30	40	2
4 115 06	30	63	2

Tipo AC


Tetrapolares 400 V~

Ref.	Sensibilidad (mA)	Intensidad nominal (A)	N.º de módulos
4 116 60	30	25	4
4 116 61	30	40	4
4 116 62	30	63	4


Tipo AC

DIMENSIONES

Ejemplo de tablero de 10 módulos

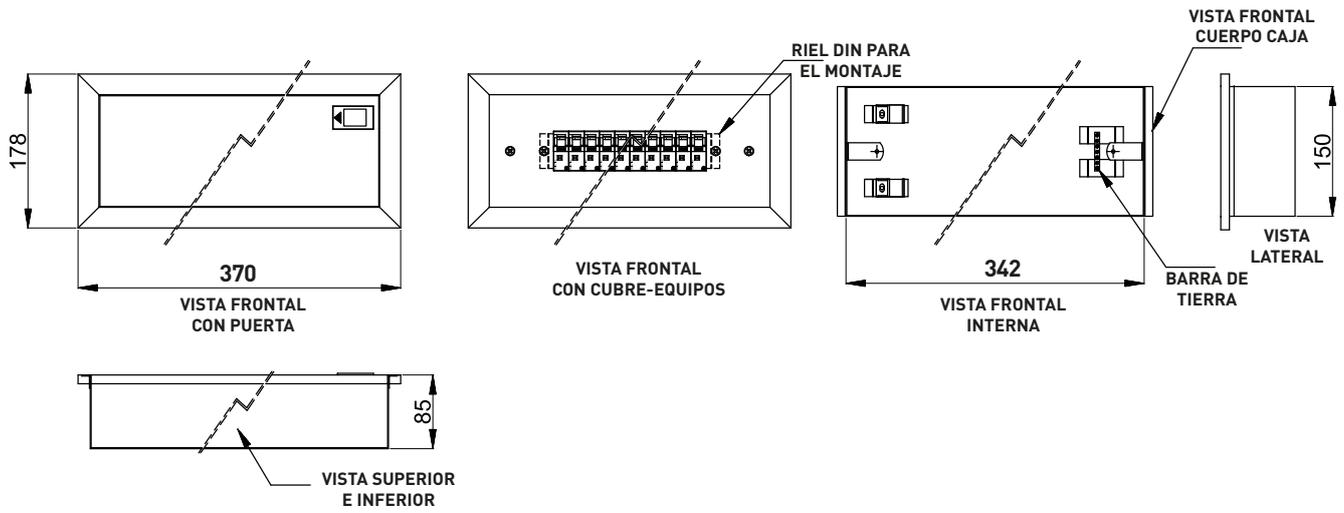

Ejemplo de tablero de 36 módulos

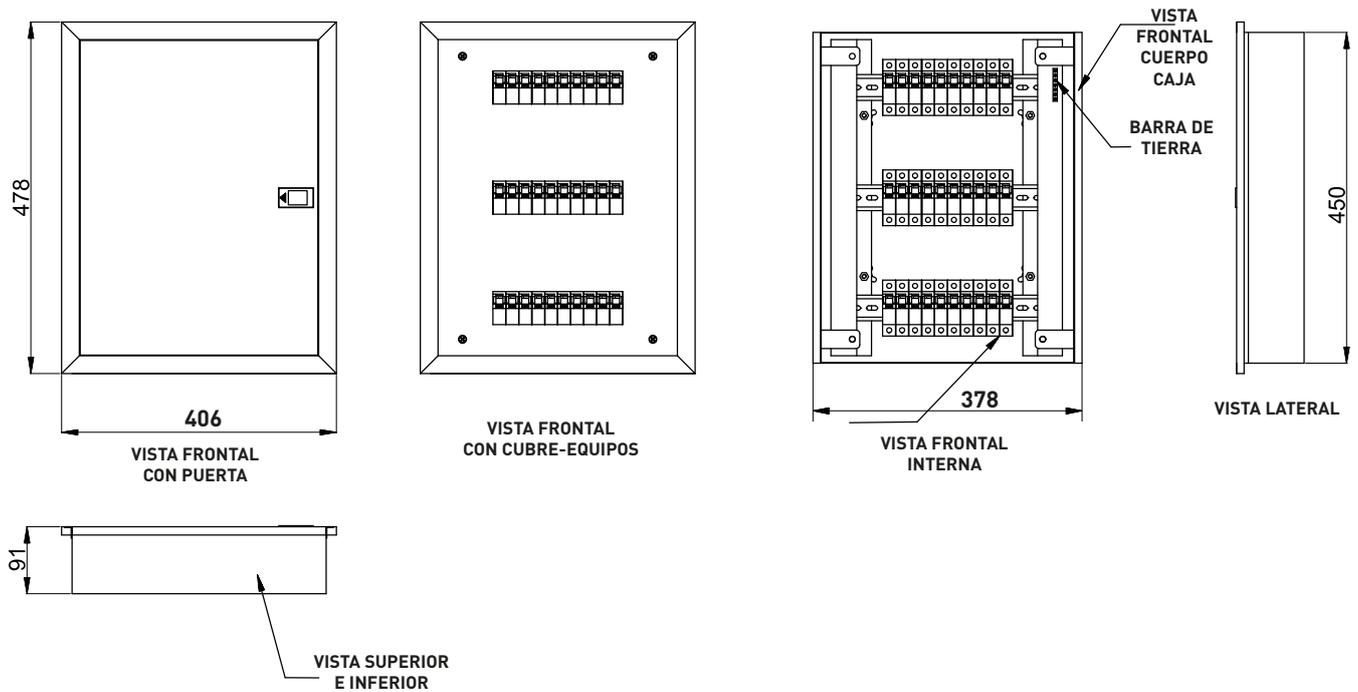



SANTIAGO

Casa Matriz

Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza

Lo Boza 120 C,
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96

ANTOFAGASTA

Blumell 162
Teléfono: (55) 224 8161

CONCEPCIÓN

San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 7169



SÍGUENOS

www.legrand.cl | www.bticino.cl

Búscanos como Legrand Chile y BTicino Chile en:



www.legrand.cl/eliot



DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

